




Kontaktijouset kideoskillaattorin olem.
2 kpl 60 mm pätkää.
Juotetaan merkityistä kohdista piirilevyyn

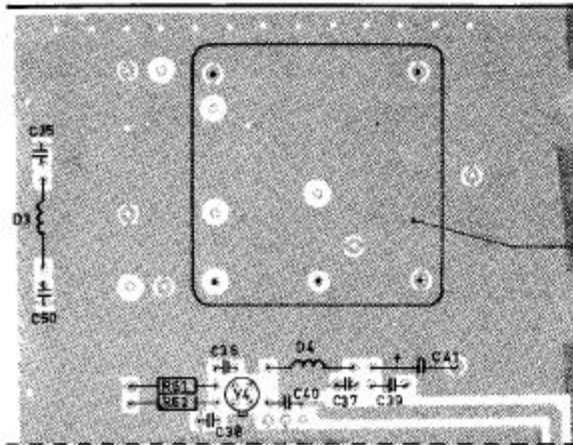


Oskillaattorissa oleva reikä on suojettava annan pesua

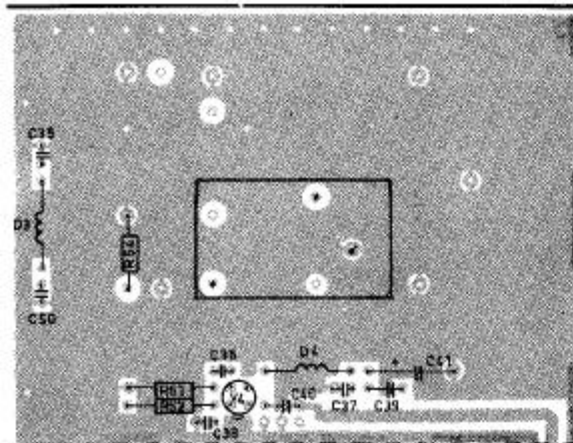

KOMPONENTTIPIIÄLI

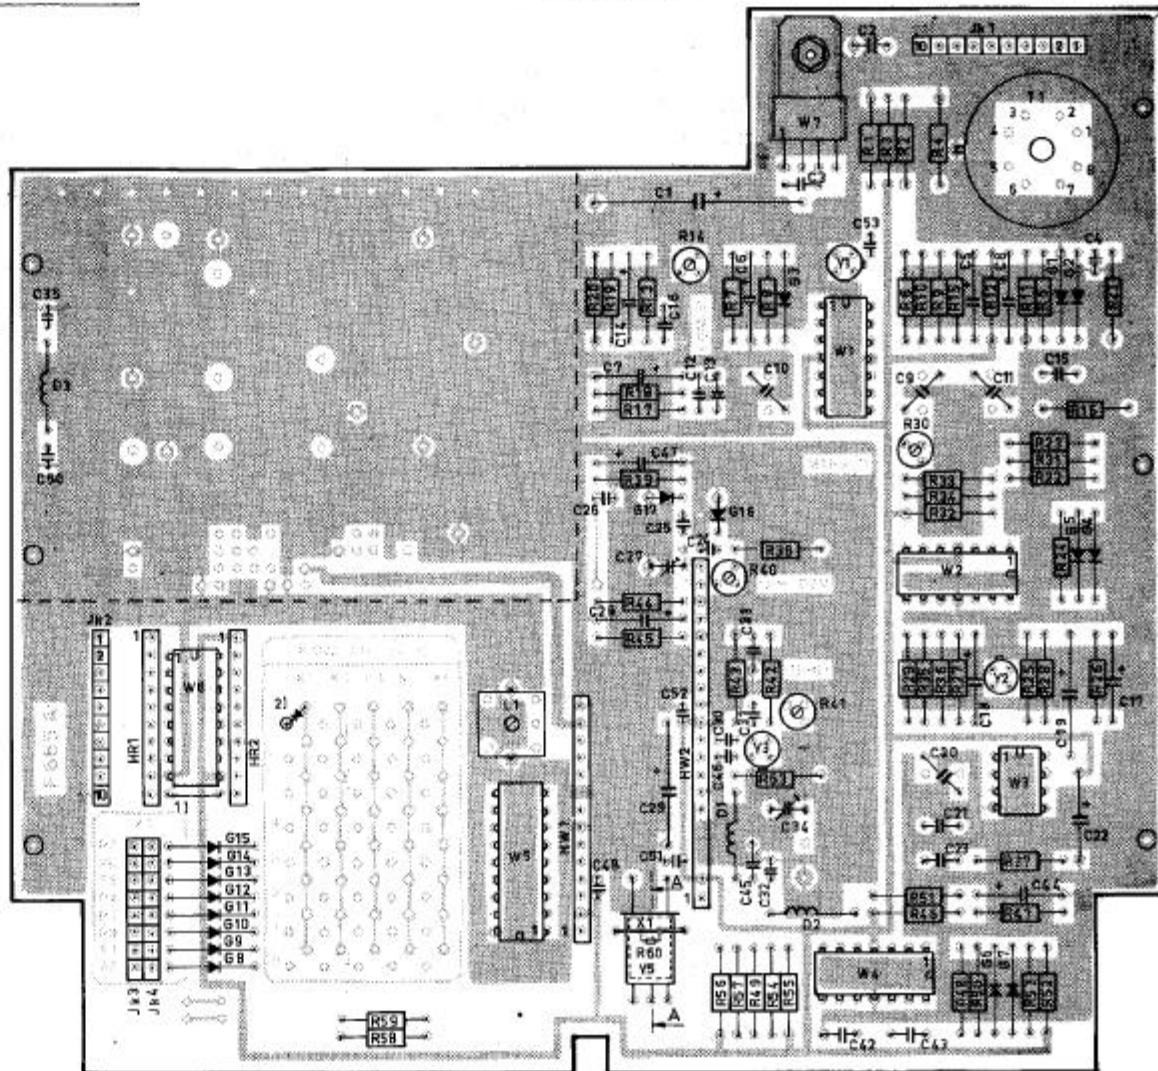

A - A

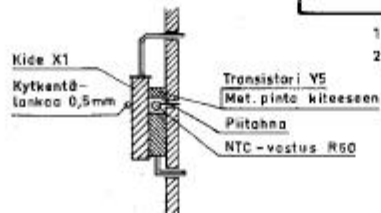

- 1) Lankka vain jos kanavia vähemmän kuin 3
- 2) Kanavakaodeusdioidit eri ohjeen mukaan

Liittyy: Piirikaavio 4613915

TELENOKIA		
Piirt. 3.2.82 <i>498</i>	Lähetin ohjain F 665	
Tark. 15.2.82 <i>Ju</i>	800-213C	N:o 4613913
Hv. 28.4-82 <i>A.P</i>		